
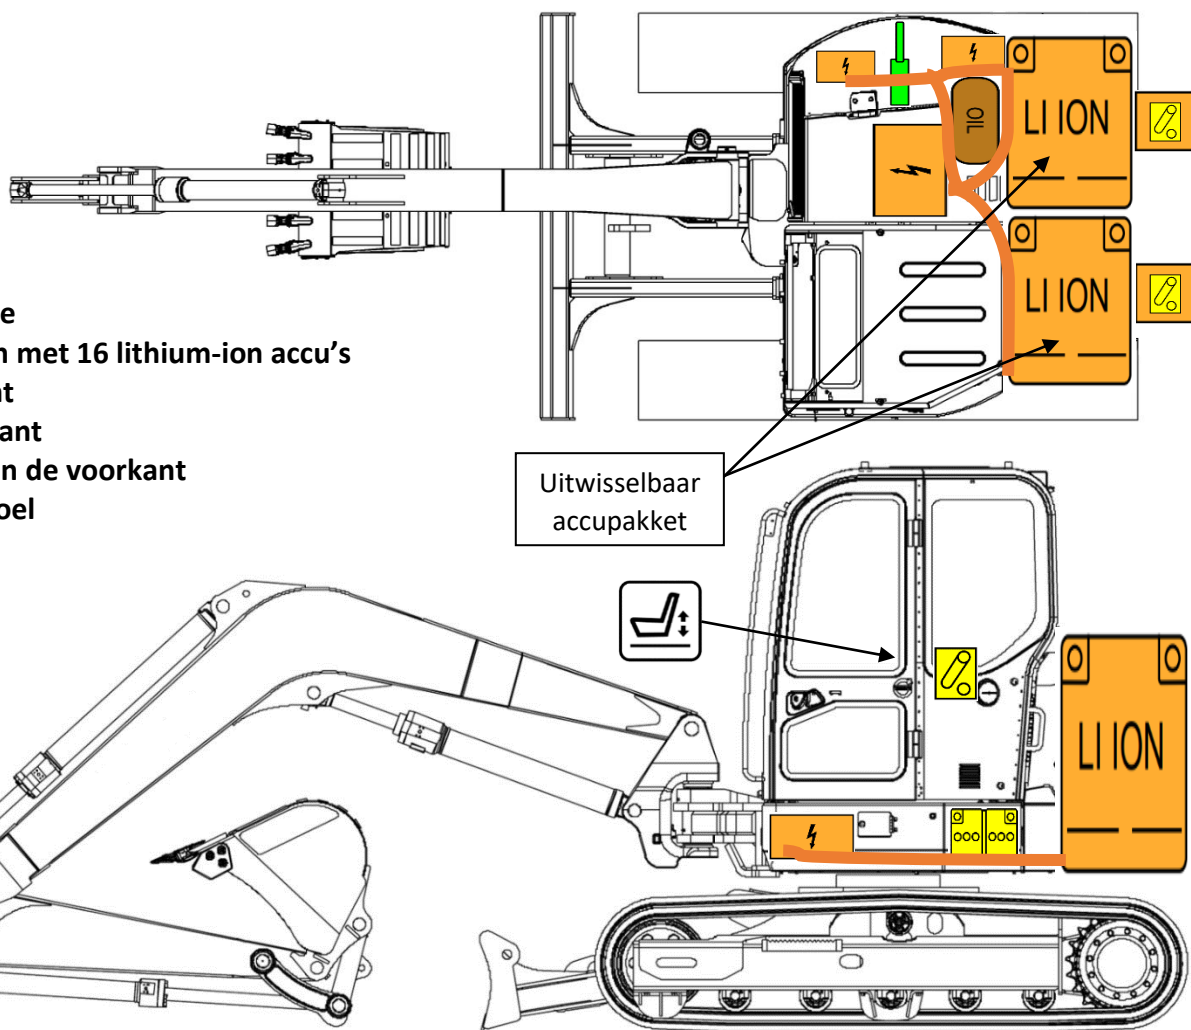




- > 10 ton machine
- 2 Accupakketten met 16 lithium-ion accu's
- 1 deur linkerkant
- 1 raam rechterkant
- 1 kantelraam aan de voorkant
- 1 bestuurdersstoel

Uitwisselbaar
accupakket

 96 V Lithium-ion accu	 Hoogspanning onderbreker (MSD)	 Laagspannings accu	 Olie tank	 Stoel aanpassing	 Hoogspanning onderdeel
 Hoogspanningskabels	 Contact	 Gasveer			
Versie nummer 09/2024					Pagina nummer 1

1. Identificatie / herkenning


 WWW.LIMACH.NL	MODEL:	SERIAL NUMBER:
	ENGINE POWER:	MACHINE MASS:
	MANUFACTURING YEAR:	
	EST B.V. FARADAYSTRAAT 17 6718 XT EDE, NETHERLANDS	

MADE IN THE NETHERLANDS

CE

QR code

EST

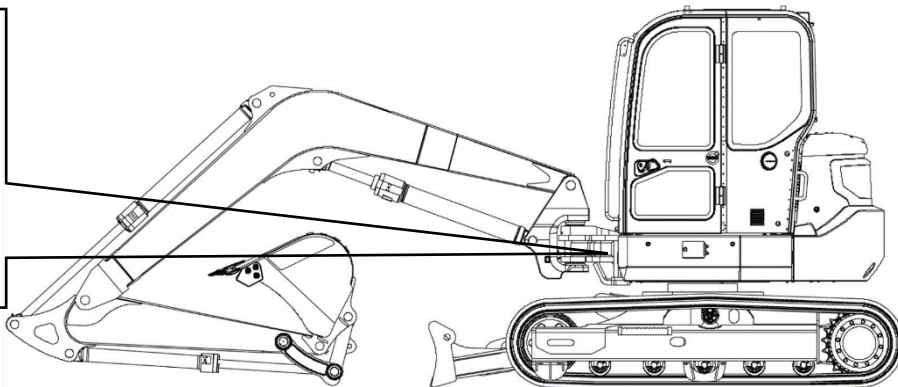

2. Uitschakelen / Stabilisatie / tillen

Plaats het aanbouwdeel op de grond en doe de armleuning omhoog.

Het is mogelijk het aanbouwdeel van de machine op de grond te laten zakken met behulp van bedieningshendels in de cabine. Het contact moet aanstaan en de armleuning moet naar beneden zijn.


Benader het voertuig altijd vanaf de zijkant om uit het potentiële rijpad te blijven. Het kan moeilijk zijn om vast te stellen of het voertuig rijdt door een gebrek aan geluid.

3. Direct gevaar wegnemen / Veiligheidsvoorschriften



1

Draai het contact naar het midden en verwijder de sleutel.



2

Open de deksel onder het portier.

3

Zet de hoofdschakelaar in de uit-stand.



4

Verwijder de kap van de MSD aan de achterkant van het powerpack.

5

Verwijder de MSD.



Als de machine wordt opgeladen, en dus verbonden is met een oplaadstekker, volg de volgende stappen om het laden te stoppen:

1


Zet op het display, het laden uit.

2

Koppel de laadstekker los van het stopcontact.

3

Koppel de laadstekker los van het accupakket.



4. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

96V lithium-ion accupakket



84 L

OIL

5. In geval van brand



Gebruik een grote hoeveelheid water om het vuur gerelateerd aan lithium-ion batterijen te blussen.
Speciale aandacht gaat uit naar het beheersen en opvangen van het afvloeiende water.



Gebruik geen water voor brand gerelateerd aan hydraulische vloeistof.



Een brandblusser van klasse **ABC** kan worden gebruikt als er andere materialen bij betrokken zijn.



In geval van een “thermal runaway” (ongecontroleerde zelfverwarming) kan waterstoffluoride vrijkomen door de lithium-ion batterijen.

6. In geval van onderdompeling in water



De schade aan een gezonken voertuig is mogelijk niet zichtbaar.

Vermijd elk contact met 96V kabels en componenten

Onderdompeling in water kan componenten van 12V en 96V beschadigen.

Schakel indien mogelijk directe gevaren uit (zie hoofdstuk 3).

Het werken aan een ondergedompelde machine zonder geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zal resulteren in ernstig letsel of overlijden door elektrische schokken.

7. Afslepen / Transport / Opslag



Als de hoogspanning accu's of 12V batterij beschadigd zijn, kan er een thermische of chemische reactie ontstaan.


Parkeer een (door een ongeluk) beschadigde elektrische machine op veilig afstand van andere voertuigen, gebouwen en brandbare voorwerpen.



Na het blussen van de brand of in geval van beschadiging van de lithium-ion accu's kan spontaan een nieuwe brand ontstaan.

Observeer het voertuig minimaal 48 uur met een thermische infraroodcamera.

8. Belangrijke extra informatie



- Geen oranje (Hoogspanning) kabels doorsnijden.
- Raak geen kabels en elektrische componenten aan.
- Voer geen werkzaamheden uit aan een beschadigd voertuig zonder de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).